




看家王

视频通话智能摄像机

用户手册

设备外观



- ① PTZ350°
- ② 呼叫手机按钮
- ③ 双MIC阵列
- ④ 2.8寸IPS高清屏
- ⑤ 红外夜视8米
- ⑥ 1080P
- ⑦ 呼叫摄像机按钮
- ⑧ 扬声器
- ⑨ SD卡槽
- ⑩ 重置按钮
- ⑪ TypeC 供电

使用说明


1. 接通设备电源

2. 安装“看家王”APP

请扫一扫右边二维码，或者前往手机的应用商店或者应用宝里，搜索“看家王”进行下载与安装。



3. 注册并登录账号

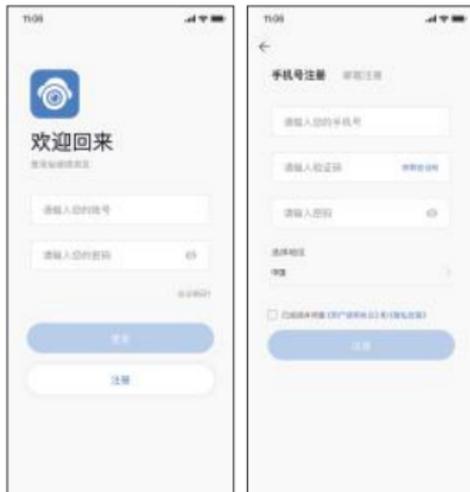


4.添加设备


- 进入主页后，点击右上角的“+”号或者“添加设备”按钮，进入添加设备页面。
- 依照页面的提示，选择摄像头类型



c) Wi-Fi设备，确保设备处于待配网状态，然后选择配网方式（请选择蓝牙配网方式）后，按照步骤进行配网绑定。

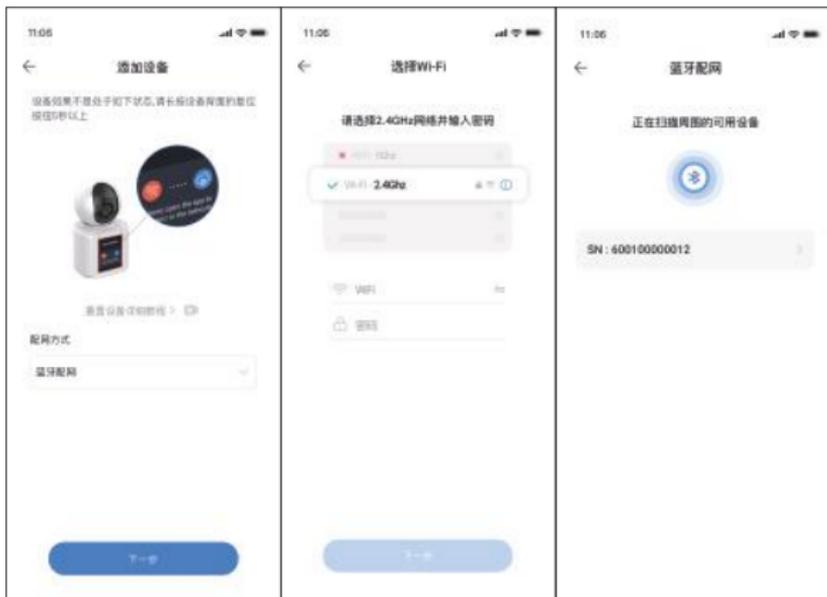

d) 4G设备，请打开手机的相机权限，扫描设备上面的二维码


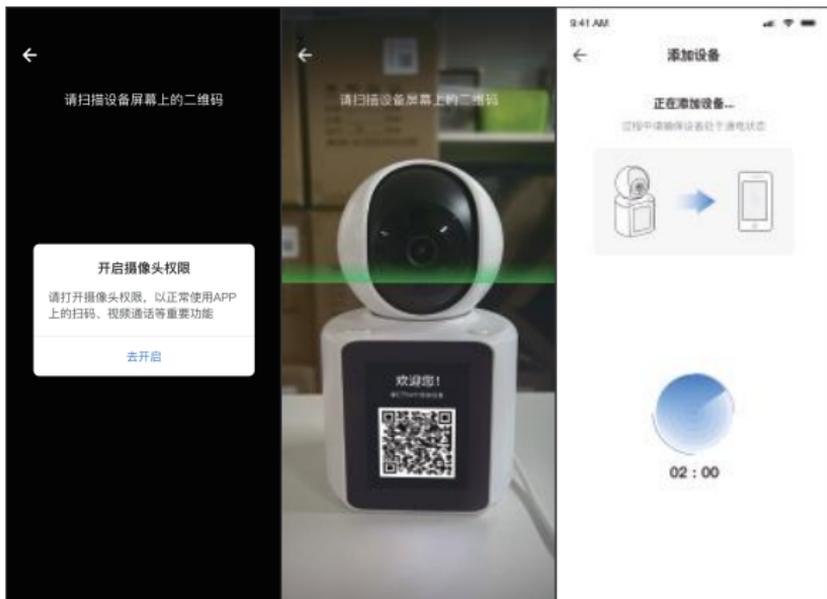


e) 添加成功后，返回设备列表。您将可以看到刚刚所绑定的设备。



5.与设备进行视频通话

- a) 点击设备的图片，进入设备视频页面。
- b) 点击“视频通话”后，即可开始与设备进行视频通话。

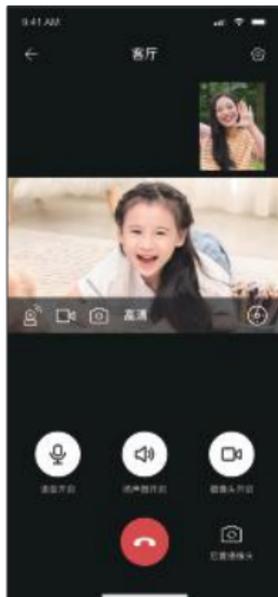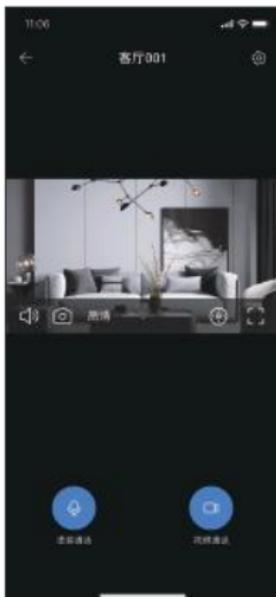

c) 您也可以通过按下设备上方的呼叫按钮，来对手机进行呼叫。



6. 使用设备来呼叫其他账号

- 点击“设置”图标进入设备的设置页面。
- 点击设置页面的“分享给其他用户”，进入分享页面。



- c) 添加您需要分享的账号，以用于呼叫。
- d) 分享完后，按下设备的呼叫按钮即呼叫分享的账号。



7. 设备呼叫设备使用教程



a) 点击设置页面的“呼叫设置”



b) 选择您要配置的按钮，并点击“设置”



c) 勾选上您需要进行呼叫的设备，并点击确定



d) 一键呼叫绑定的设备

设备规格

型号名称	MS-828H-IPX-2B/Y
电源规格	5V 2A
CPU	双核处理器
屏幕	IPS 2.8", 240x320
视频分辨率	1920x1080 HD
镜头	120° 广角
夜视距离	20米
音频	双数字MIC阵列, 拾音距离: 4米
云台角度	水平350度, 垂直60度
网络	2.4GHz Wi-Fi
AI功能	支持移动侦测、人形检测、哭声检测
智能报警	消息推送、区域侦测
TF卡	支持TF卡(最大 128GB)
产品尺寸	172.9mm*99.32mm

常见问题

1. 如何固定在墙上?

- a) 使用电钻打孔, 将摄像头底座用螺丝固定在墙上, 并将摄像头与底座对接上。

b) 用双面胶或3M胶将底座粘贴在玻璃、瓷砖等光滑物体表面。

2. 查看设备视频，带宽最低需要多少？

a) 为了保障查看实时视频流畅，建议上传带宽不低于512kbps。

b) 查看视频时流量大约是2MB/分钟，开启声音每分钟会增加0.4MB左右。

3. 为什么我插了Micro SD (TF)卡，还是不能正常存储录像和读取录像？

为保证摄像机正常工作，请使用以下推荐Micro SD(TF)卡：

Kingston 16G/32G/64G/128G

SanDisk 16G/32G/64G/128G

PNY 16G/32G/64G/128G